



FICHA TECNICA

1. DESCRIPTIVO



El **limpiador móvil multi-usos** es un limpiador baja presión móvil y ergonómico. En combinación con la solución EXO-CLEAN, limpia perfectamente todas las piezas mecánicas incluso los sistemas de frenos sin uso de disolvente, sin proyecciones de polvo o fibras.

La máquina se enchufa hasta el apagado de la luz para que la solución de limpieza llega a la **temperatura óptima**.

El **limpiador móvil multi-usos** dispone de una cubeta de remojo integrado (para mejorar la productividad) y de una filtración 50 µ para aumentar la durada de vida de la solución.

2. PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO

- Limpiador móvil, Baja presión, funcionando a caliente
- Solución de limpieza EXO-CLEAN no etiquetada, calentado a 38°C
- **Filtración 50 µ** para mantener la calidad de la solución y limitar los residuos.
- Tiempo de calentamiento de 15 à 38 °C : 20L – alrededor de 15 minutos
- Limpieza con el **cepillo o por inmersión** (cubeta en el fondo del zona de limpieza)
- Seguridad de sobrecalentamiento (con rearme)
- **Sistema de vacío simplificado** : tapón con boquilla integrada y manija
- Inocuo, ininflamable, protección del operador y del ambiente

3. CARACTERISTICAS TECNICAS

Dimensiones limpiador	82 x 53 x h105
Dimensiones zona de limpieza	interior : 55 x 43 x h15
Peso	23 kg
Volumen deposito	40 litros
Alimentación eléctrica	230V - 2kW (9A)
Herramienta	Cepillo con pincel intercambiable
Carga útil	30 Kg
Cubeta de inmersión	24 x 22 x h8 - volumen 4 L
Caudal de la bomba	Ajustable de 0 à 6 litros/mn
Potencia de calentamiento	2 kW
Conso eléctrico medio	150 W/ h
Materia	Polietileno alta densidad (PEHD)
Filtración	Filtro calcetín polipropileno 50 µ
Movilidad	4 ruedas poliuretano con 1 con freno
Nivel sonoro	45 dB à 1m
Opciones	- aspersión con tubo semi-rigido - extensión del lavabo en acero inoxidable



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Filtración 50 µ
- Cubeta de remojo
- Cuadro eléctrico intercambiable
- Sistema de vacío simplificado

VANTAJAS UTILIZADOR

- Eficacia de limpieza
- Ergonómico
- Salud de lo operadores
- Ambiente sin disolvente

PRODUCTOS ASOCIADOS

1. Solución de limpieza EXO-CLEAN
2. Filtro calcetín 50 µ




FICHA TECNICA

4. Empaquetado

N. unidad/pallet	4	Codigo arancelario	8474100010
Dimension pallet	L 120 x l 100 x H 197 (cm)	Pais de origen	Francia
Peso bruto pallet	110 kg		

5. PLANOS DE LA MAQUINA

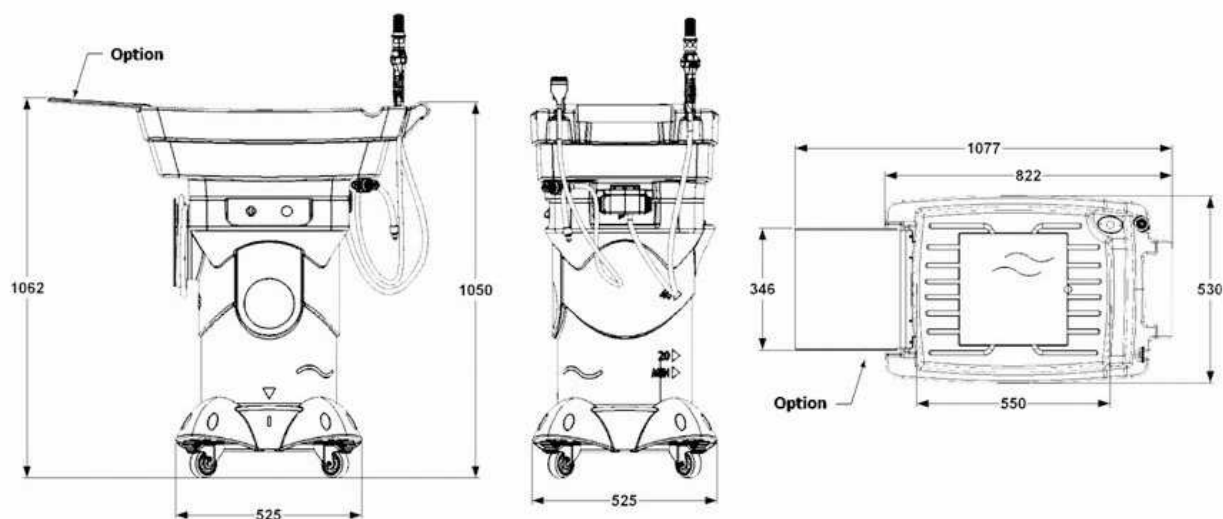

6. VISTA 3D

